# DEPRESORES REFRIGERADOS POR AIRE

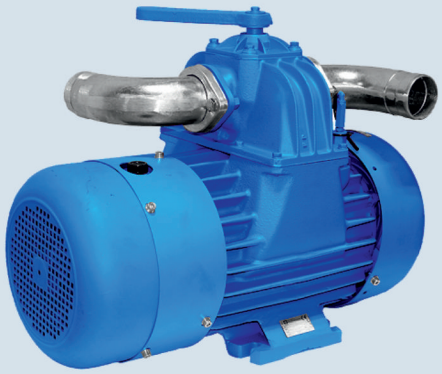

M50

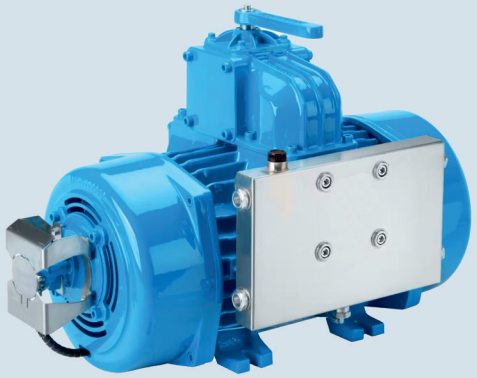

M90

| MODELO | Caudal l/min | Caudal $m^3/h$ | RPM máx Accio. | Vacío máx. % | Presión máxima bar | Presión trabajo bar | Potencia Cv. Absorbida a vacío máx | Potencia Cv. Absorbida a máx. presión | Dimensiones Largo x ancho x largo | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M50** | 4.500 | 270 | 1.500 | 80 | 1,5 | 1 | 8,0 | 12,0 | 505x314x533 | 80 |
| **M70** | 7.000 | 420 | 1.100 | 80 | 1,5 | 1 | 12,0 | 15,0 | 695x320x542 | 151 |
| **M90** | 12.200 | 730 | 1.350 | 80 | 2 | 1 | 10,6 | 27,5 | 819x410x542 | 213 |
| **M100** | 13.000 | 780 | 1.500 | 80 | 2 | 1 | 23,0 | 31,0 | 808x502x585 | 226 |

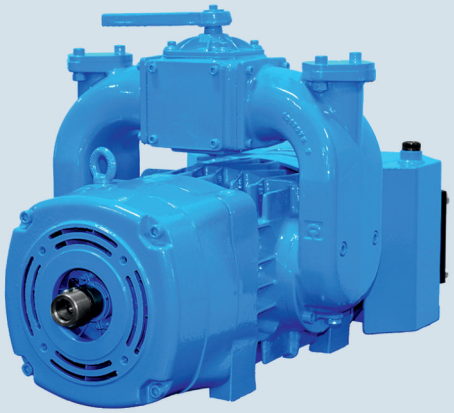

M100

**EQUIPADOS CON:**

- Válvula 4 vías
- Válvula anti-retorno
- Racores aspiración y salida
- Brida accionamiento Ø120, 8 taladros Ø8,5

**ACCIONAMIENTOS OPCIONALES***

- Eje liso Ø34,92
- Eje estriado 1 3/8"
- Polea Ø150 3B
- Conjunto chasis, acoplamiento elástico, motor hidráulico (caudal 63 $cm^3$ por revolución, presión de trabajo 140 bar).

**MOTORRENS, S.L.** Pol. Ind. Mas de les Ànimes C / Apel·les Mestres, 36-38 43206 - REUS - SPAIN
Tel. (34) 977 32 81 05 Fax (34) 977 32 65 52
Mail: motorrens@rostor.com
www.motorrens.es