




- Chasis y cisterna de vacío galvanizado en caliente para una larga resistencia y duración. Manipulable con carretilla elevadora.
- Vaciado rápido y sencillo de las cabinas WC gracias a la manguera de succión de gran flexibilidad y tubo de aspiración de plástico con válvula de bola para apertura y cierre de la succión.
- Protecciones: Nivel con visores fáciles de limpiar, válvula de flotación de doble bola interna y válvula de flotación externa como seguridad para evitar la entrada de líquido al depresor. Silencioso escape-recogedor de aceite, STOP-Emergencia.
- Motor de gasolina Honda con arranque eléctrico y batería, accionando la bomba de vacío y de agua a alta presión integrados en el equipo.
- Depósito de agua de 400 o 600 litros. Nivel de agua, rebosadero, tubería de carga rápida y vaciado. Paro motor por bajo nivel.
- Carrete auto-enrollable de acero inoxidable con manguera de agua a presión de 15 metros y pistola de limpieza.
- El bajo peso de la unidad y sus reducidas dimensiones lo hace adecuado para su colocación en vehículos ligeros.

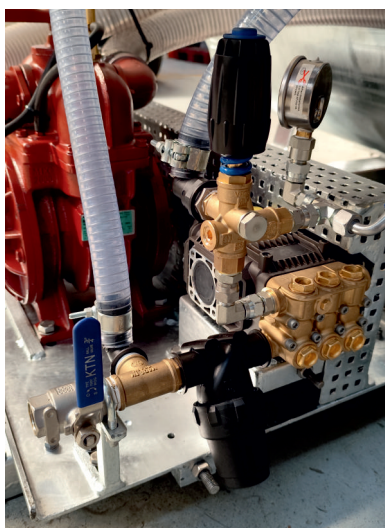

Regulador de presión y filtro aspiración de fácil accesibilidad

Modelo	1000/400	1000/600
Motor gasolina	HONDA 13CV (Euro V)	
Presión y caudal bomba	100 bar / 15 l/min	
Caudal depresor	2.750 l/min	
Presión máx. depresor	1,5 bar	
Vacio máx. %	90 %	
Depósito agua	400 Litros	600 Litros
Cistema de vacío	1000 Litros	
Dimensiones a x l x h (cm)	177 x 170 x 140	200 x 200 x 145
Peso aprox. en vacío	625 Kg	



LLave arranque-paro y pulsador STOP-Emergencia